


VZ Vierwellenzerkleinerer


VOTECS

Lange und sperrige
Holzabfälle
Althölzer
lange Bretter
Paletten
Verpackungen
Kartonagen



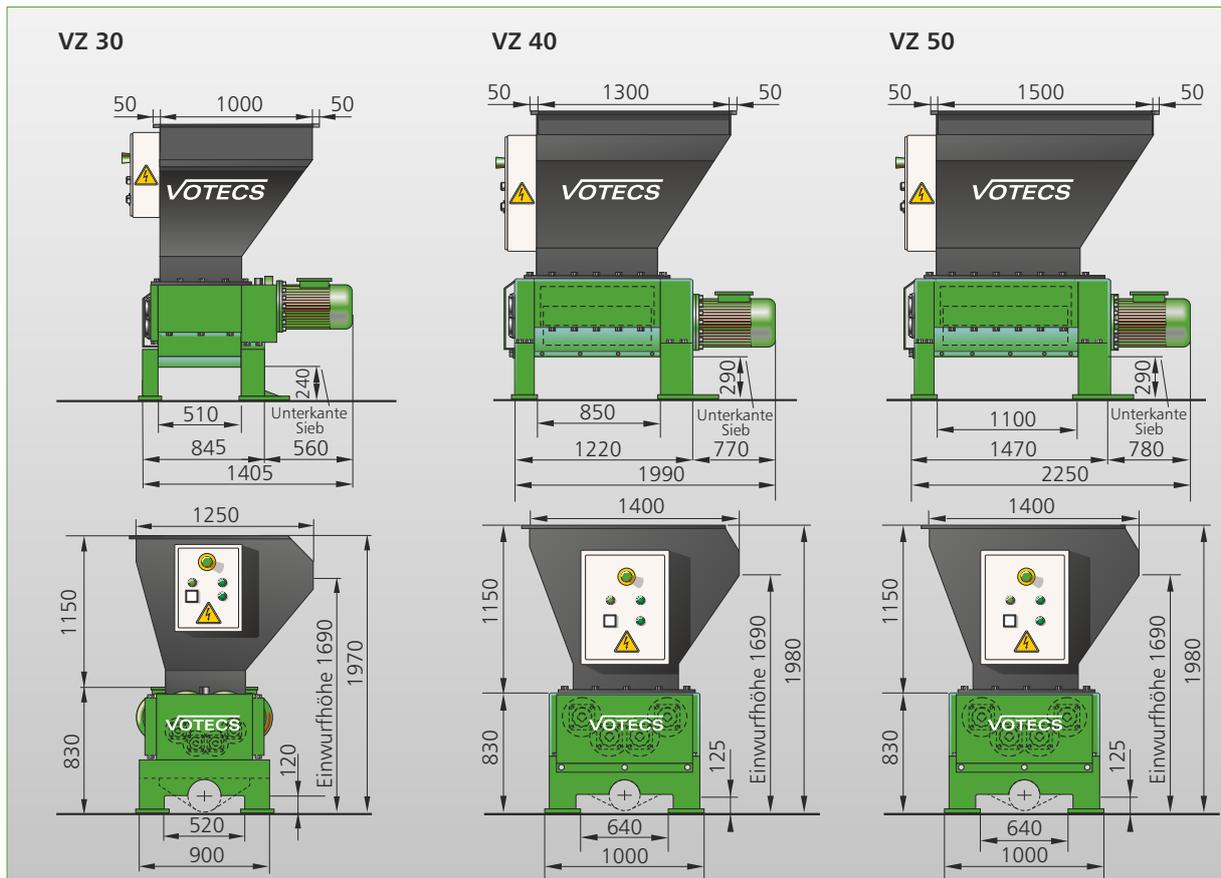

Technische Daten	VZ 30	VZ 40	VZ 50
Trichteröffnung:			
Breite (mm):	1.000	1.300	1.500
Länge (mm):	1.250	1.400	1.400
Schneidwerk:			
Arbeitsbreite (mm):	462	760	990
Länge (mm):	562	700	700
Scheiben-Ø (mm):	235	280	280
Motorleistung (kW):	2 x 7,5; 2 x 11	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22; 2 x 30
Durchsatzleistung:	je nach Materialzusammensetzung und Sieblochdurchmesser		
Siebloch-Ø 20 mm (kg/h):	300 - 500	600 - 1.200	800 - 1.500
Siebloch-Ø 40 mm (kg/h):	500 - 800	800 - 1.500	1.000 - 2.000
Absaugstutzen-Ø (mm):	200	200	200
Gewicht ca. (kg):	1.300	2.500	3.000

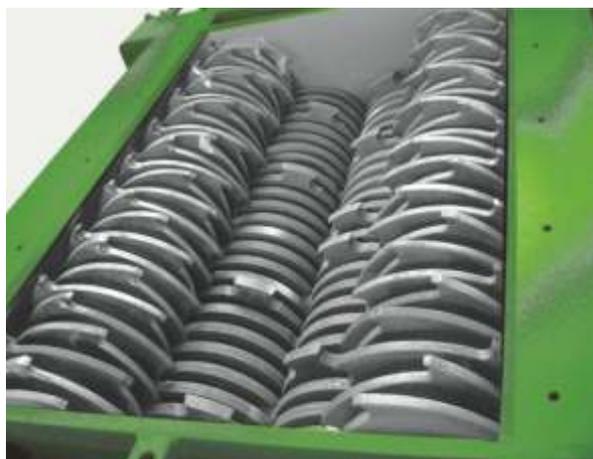

Ausstattung

- ✓ Schneidwerk mit 2 Schneidwellen und 2 Räumwellen
- ✓ Doppelantrieb über ein geschlossenes Ölbad-Getriebe
- ✓ Reversierautomatik und automatischer Überlastschutz
- ✓ Nachbrechersystem zur Verhinderung langer Granulate
- ✓ Sonderausführungen auf Anfrage

Optionen

- ✓ Schneidwerk mit 4 Schneidwellen
- ✓ Sondertrichter für individuelle Anwendungen
- ✓ elektrisch absenkbares Sieb
- ✓ Austragsschnecke oder Fördergebläse zum
- ✓ Materialaustrag