

# VD 16

Dlabačka 

# VD 20

Dlabačka 

# VD 26

Dlabačka 



woodworking machines



## Standardní vybavení

- | Pracovní stůl 500 x 200 mm
- | Motor 1,1 kW (1,5HP)
- | Otáčky vřetene 3000 ot/min.
- | Rozsah podélného pohybu 150 mm
- | Rozsah příčného pohybu 200 mm
- | Zdvih vřetena 150 mm
- | Upínací průměr nástroje 0 - 16 mm
- | Upínací excentr
- | Vedení na kluzných pouzdech
- | CE elektrický a bezpečnostní standard

S E R I E



CE

# VD 16

## Technická data



VOLITELNÉ VYBAVENÍ: KLÍKOVACÍ ZAŘÍZENÍ + NULOVÉ PRAVÍTKO

### VD 16

Traversing movement of working unit	mm	200
Longitudinal movement of working unit	mm	150
Lift of working unit	mm	150
Clamping diameter of tool	mm	0 - 16
Speed of tool	rpm	3000
Length of work table	mm	500
Width of work table	mm	200
Motor power	kW	1,1
Weight	kg	120

## Volitelné vybavení

- | Kolíkový zařízení s roztečemi 16-22-25-32
- | Úhlovací pravítko +/- 45°
- | Sada dlabacích vrtáků Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- | Sada dlabacích vrtáků - spirálovitých Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16



A - VRTACÍ JEDNOTKA



B - MECHANICKÉ  
NASTAVENÍ VÝŠKY  
JEDNOTKY



C - UKAZATEL VÝŠKY  
JEDNOTKY

## Technická data

VD 20		F	R	LC	RL
Traversing movement of working unit	mm	240	240	240	240
Longitudinal movement of working unit	mm	230	340	230	190
Lift of working unit	mm	160	160	110	160
Clamping diameter of tool	mm	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Speed of tool	rpm	3000	3000	3000	3000
Length of work table	mm	600	700	620	700
Width of work table	mm	300	400	320	400
Traversing tilting of working table	°	x	x	±45°	x
Longitudinal tilting of working table	°	x	x	±45°	±45°
Tilting of drill chuck	°	x	x	x	±65°
Revolving table		x	±45°	x	x
Motor power	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Weight	kg	298	345	295	335




S E R I E


CE

# VD 20

F / R / LC / RL

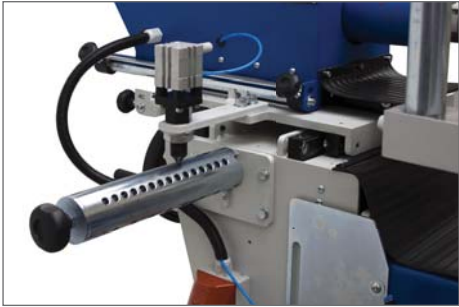

PNEUMATICKÉ KOLÍKOVÁNÍ

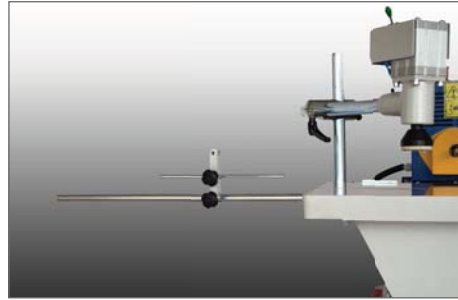

OPĚRNÝ DORAZ 1000 MM



ZAŘÍZENÍ NA UPÍNÁNÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU



LEVÁ A PRAVÁ PODPĚRA S VÁLEČKEM 1400 MM

## Volitelné vybavení

- | Motor 2,2 kW (3 HP)
- | Dvourychlostní motor 1,5/1,9 kW, 1500/3000 ot/min.
- | Frekvenční měnič motoru
- | Kolíkovací zařízení s roztečemi 16-22-25-32 + nulové pravítko
- | Dvoupákové provedení pro F,R,LC
- | Průmyslový laser
- | Pneumatické uchycení obrobku
- | Úhlovací pravítko +/- 45°
- | Upínací excentr
- | Zařízení na upínání deskového materiálu
- | Opěrný doraz 1000 mm
- | Levá podpěra s válečkem 1400 mm
- | Pravá podpěra s válečkem 1400 mm
- | Výsuvné podpěry 400 mm
- | Kleštinové sklíčidlo
- | Mechanické číslicové odměřování výšky vřetena
- | Kleština Ø 10 mm / 16 mm
- | Pneumatické kolíkování
- | Pneumatické zajištění nastaveného úhlu vřetena u typu RL
- | Sada dlabacích vrtáků Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- | Sada dlabacích vrtáků - spirálovitých Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16

A - DVOUPÁKOVÉ  
PROVEDENÍ

B - PRŮMYSLVÝ LASER

C - MECHANICKÉ  
NASTAVENÍ VÝŠKY  
JEDNOTKYD - MACHANICKÉ  
ČÍSLICOVÉ ODMĚŘOVÁNÍ  
VÝŠKY VŘETENAE - PRODLOUŽENÁ  
HŘÍDELF - ÚHLOVACÍ PRAVÍTKO  
+/- 45°G - ZAJIŠTĚNÍ  
NASTAVENÉHO ÚHLU  
VŘETENAH - PNEUMATICKÉ  
UCHYCENÍ OBROBKU



## Standardní vybavení

- | Pracovní stůl 500 x 200 mm
- | Motor 1,1 kW (1,5HP)
- | Otáčky vřetene 3000 ot/min.
- | Rozsah podélného pohybu 150 mm
- | Rozsah příčného pohybu 200 mm
- | Zdvih vřetena 150 mm
- | Upínací průměr nástroje 0 - 16 mm
- | Upínací excentr
- | Vedení na kluzných pouzdech
- | CE elektrický a bezpečnostní standard



CE

S E R I E

# VD 26

F / R / LC / RL

## Technická data

VD		430	530	630
Průměr nožového hřídele	mm	120	120	120
Počet nožů	ks	4	4	4
Délka nožového hřídele	mm	450	550	650
Otáčky nožového hřídele	n/min	4500	4500	4500
Rozměry hoblovacích nožů	mm	450x35x3	550x35x3	650x35x3
Výška tloušťkování	mm	3 - 250	3 - 250	3 - 250
Max. šířka tloušťkování	mm	430	530	630
Délka pracovního stolu	mm	900	900	900
Výkon motoru	kw	4	4	5,5
Rychlost posuvu tloušťkování	m/min	4/8	4/8	4/8
Napětí / kmitočet	V/Hz	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Délka stroje	mm	960	960	960
Šířka stroje	mm	880	990	1085
Výška stroje	mm	1140	1140	1140
Hmotnost	kg	690	760	860

## Volitelné vybavení

- | Kolíkový zařízení s roztečemi 16-22-25-32
- | Úhlovací pravítko +/- 45°
- | Sada dlabacích vrtáků Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- | Sada dlabacích vrtáků - spirálovitých Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16



[www.houfek.com](http://www.houfek.com)

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Czech Republic

T: +420 569 430 700 / +420 569 430 711 – export / F: +420 569 430 715 / E: [houfek@houfek.com](mailto:houfek@houfek.com)