PEGAS

600 CAMEL X

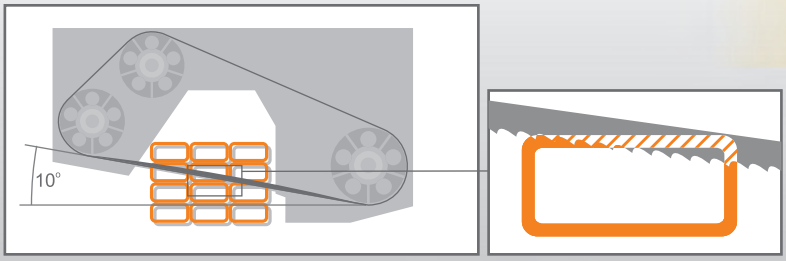

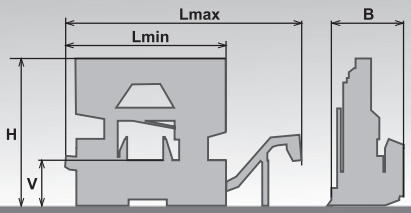

mm	0°	b / a / a × b
○	600	X
●	350*	X
a × b	600x480	600x415
a × b	600x510	600x415

*doporučené hodnoty /recommended values

	kW	m/min	mm		kg
3x400V 50 Hz	4,0	20-100	6230x41x1,3		2580
Lmin	Lmax	B	Hmin	Hmax	V
2850	4180	1300	2300	2600	800

PEGAS

600 CAMEL X









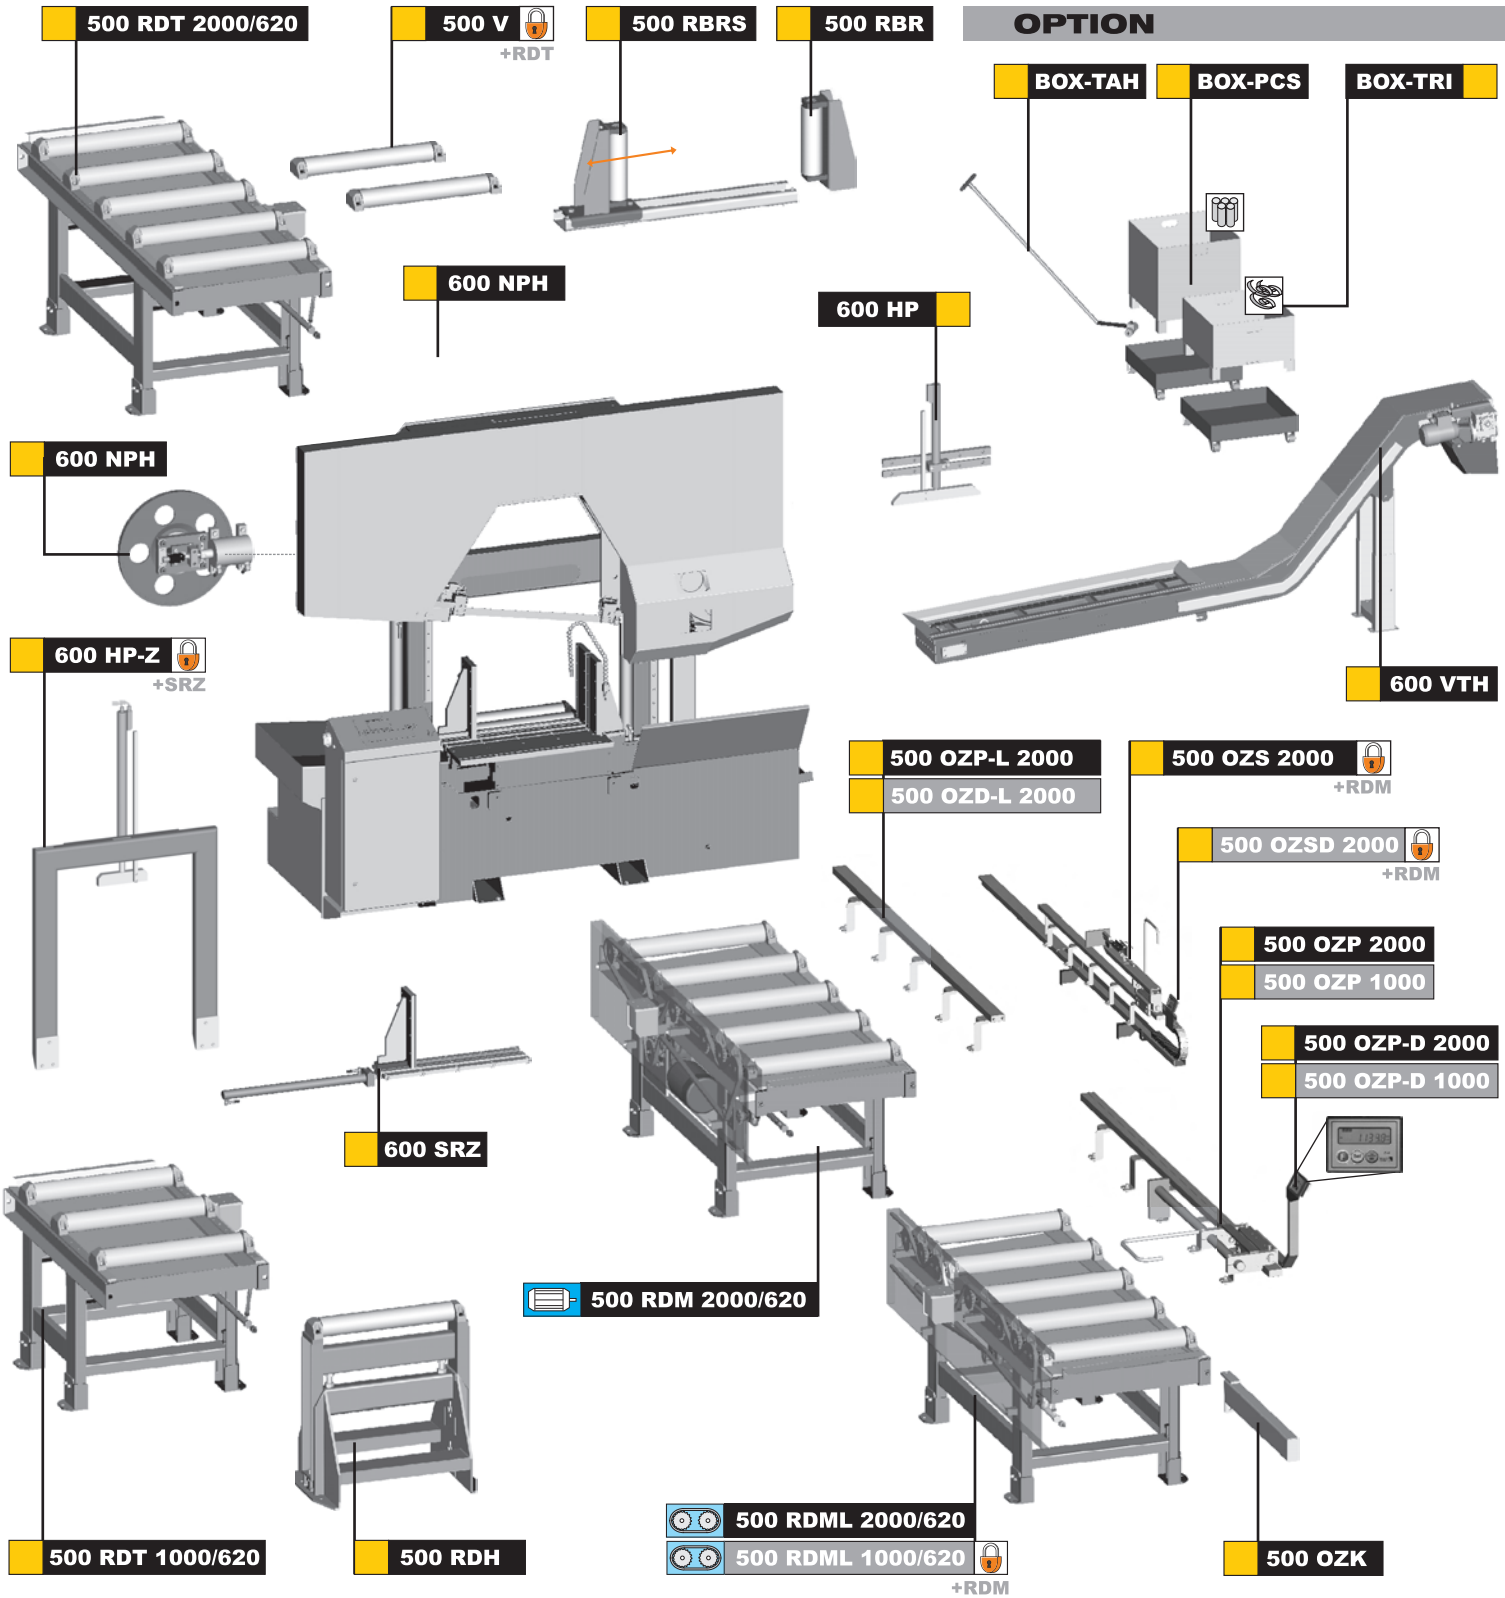

STANDARD OPTION

PEGAS-GONDA s.r.o, Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna
Tel: 00420-544 221 125, 00420-544 221 126, fax: 00420 544 227 389
E-mail: pegas@gonda.cz, **www.pegas-gonda.cz**, Czech Republic

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.9.2010 /producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.9.2010/
- pila na fotografii není vždy v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version
- uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení /mentioned diameters are for machine in basic version

2010